

2-nápravový nízkoložný přívěs pro výměnné nástavby BDF



Výhody a možnosti produktu

- Vpředu přestavitelná dorazová opěra
- 4 ks naváděcích rolen
- Výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft)
- Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C745 s odstavnou výškou cca od 960 do 1.050 mm
- Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
- VOLITELNĚ: výsuvná tažná oj, přestavitelná max. o 600 mm, s Getofix - podpěrou oje
- VOLITELNĚ: zalomená, výsuvná tažná oj, přestavitelná max. o 600 mm, s Getofix - podpěrou oje
- VOLITELNĚ: 2 ks dodatečných naváděcích rolen = celkově 6 ks rolen
- VOLITELNĚ: nestandardní zdvih pružících měchů = dodatečná výška přizvednutí a snížení

Detaily vozidla

TYPOVÉ OZNACENÍ

2-NÁPRAVOVÝ NÍZKOLOŽNÝ PŘÍVĚŠ PRO VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY BDF

HMOTNOSTI

Celková hmotnost (technická/povolená) 18 t.

Vlastní hmotnost cca 2,9 t.

ROZMĚRY

Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C745 .

Odstavná výška cca 960 mm - 1.050 mm.

Výška rámu v nezátíženém stavu:

- jízdní poloha cca 990 mm
 - snížená cca 920 mm
 - zvýšená cca 1.120 mm.
-

RÁM VOZIDLA

Ocelová svařovaná konstrukce.

2 podélníky s předním a zadním výložníkem.

4 kontejnerové zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft).

Vpředu přestavitelná dorazová opěra.

PODVOZEK

Vzduchové odpružení náprav s možností výškové regulace
(výška přizvednutí a snížení celkem cca 200 mm).

Automatické nastavení jízdní výšky od 15 km/hod.

Nízkoložné nápravy, vzduchově odpružené, nenáročné na údržbu,
zatížení na nápravu 9 t.

Bubnové brzdy s „S“ vačkami 300/200 mm, automaticky stavitelná brzdová páka.

Kola :

8 ks pneumatik o rozměru 235/75 R 17,5 141J, značka dle výběru závodu.

8 ocelových ráfků, 10 otvorů, s prolisem, v barvě stříbrné.

OPĚRNÉ NOHY

BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13.

Dvouokruhový.

EBS - elektronický brzdový systém.

Wabco 4S3M = obě nápravy se senzory.

RSS - stabilizační program.

Pružinová parkovací brzda na 2. nápravě.

Ocelové vzduchojemy.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU.

2 sedmikomorová koncová světla v zadním nárazníku.

LED - boční osvětlení.

2 poziční světla.

2 obrysová světla na nárazníku.

Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou.

LAKOVÁNÍ

Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak
+ dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy).

Plastové a žárově zinkované díly nelakované.

Montované díly nanесeny černou práškovou barvou.

Reflexní kontury bočně přes celou délku, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a vzadu červené), dle ECE 48 .

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní značení dle ECE-normy.

VYBAVENÍ

Zakládací klín(y) dle předpisu.

4 ks naváděcích rolen.

Plastové blatníky s lapači nečistot dle předpisu.

Zadní hliníková ochrana proti podjetí (nárazník), v bílé barvě.

Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu .

Držák pro 1 rezervní kolo.

TYPOVÉ OZNAČENÍ

TAŽNÁ OJ

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Pevná oj dlouhá 2.000 mm (pro přesah LKW až 350 mm, max. LKW-připojovací výška 800 mm) s uložením v silentblocích a mechanickým zajištěním. Tažné oko o průměru 40 mm.

AŽNÁ OJ

TYPBEZEICHNUNG

GEWICHTE

ABMESSUNGEN

RAHMEN

LADUNGSSICHERUNG

FAHRWERK

ZUGEINRICHTUNG

BREMSSYSTEM

ELEKTROAUSSTATTUNG

LACKIERUNG

ZUBEHÖR

ANBAUTEILE

KIPPANHÄNGER MIT FESTAUFBAU

ANHÄNGER MIT RADMULDEN

BALLASTANHÄNGER

ABROLL-SATTELANHÄNGER

RECYCLINGAUFLIEGER

Ukázky produktu



2-nápravový nízkožný přívěs BDF



VOLITELNĚ: výsuvná oj, max. 600 mm přestavitelná, s GETOFIX opěrou




Výložníky vč. 4 kontejnerových zámků dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft)



4 ks naváděcích rolen



Vpředu přestavitelná dorazová opěra

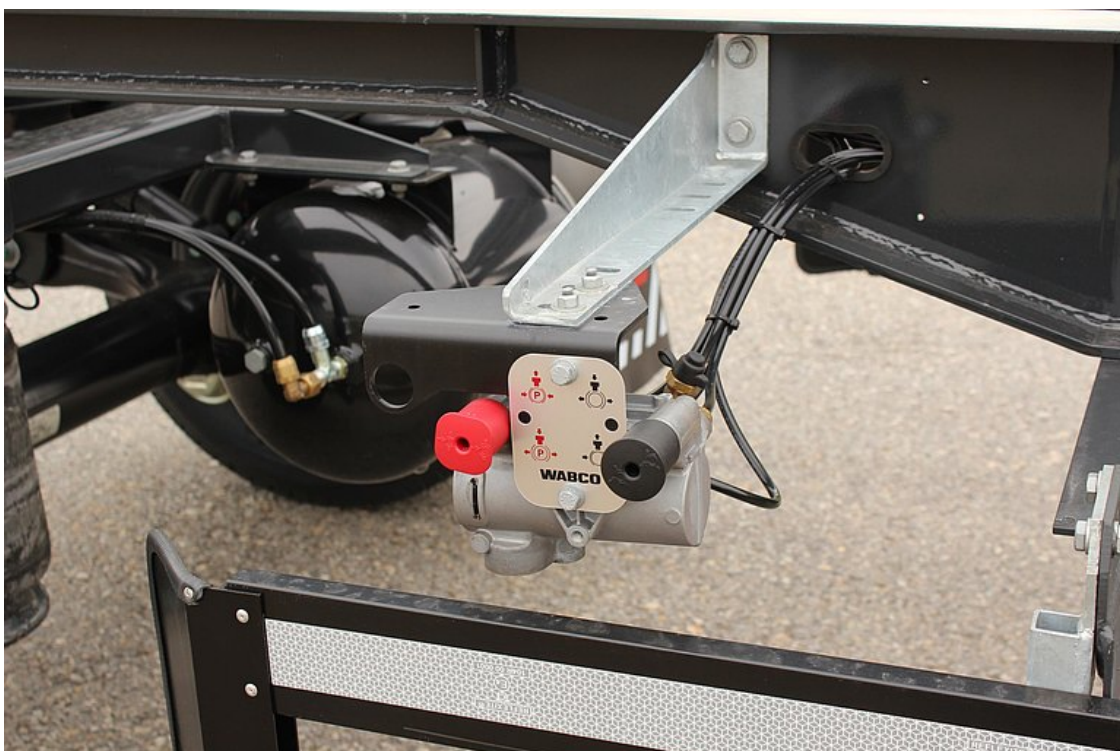

Parkovací ventil namontovaný na boku vozidla s jednoduchým ovládáním

