

2-oldalra billenő felépítmény 4-tengelyes járóképes alvázra



Előnyök és opciók

- billenő felépítmény nehéz építési törmelék szállítására
- csavarodástűrő, súlyoptimalizált segédalváz-konstrukció
- magas minőségű, krómozott munkahenger
- OPCIONÁLIS: felhajtható lekötőgyűrű
- OPCIONÁLIS: felhajtható alumínium aláfutásgátló, Finisher-használathoz
- OPCIONÁLIS: fülke mögötti daru rögzítése, erősített segédalvázzal
- OPCIONÁLIS: rögzített sarokoszlop nélkül a menetirány szerinti jobb oldalon, bal oldalon oldalfal/bordmatic-ba integrált

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

BAL-OLDALRA ÉS HÁTRA BILLENŐ FELÉPÍTMÉNY 4-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA
sóder, föld és sziklatömb szállításra

és alkalmanként ömlesztett árukhoz

SEGÉDALVÁZ

Végigfutó hossztartók munkahenger-megtámasztással és billentő tengellyel
Billentési irány kiválasztása különböző átmérőjű áthelyezhető csapok segítségével

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tdk. színárnyalatban) fényezve
Műanyag- és tüzhorganyzott elemek fényezetlenek,
porszórt alkatrészek feketék

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k)
Felfekvő gumiágy a puttony alatt
Tartók a kerékek számára
Sárfogó gumi a hátsó sárvédőkhöz
Lapátartó a mellfalon

MAGASNYOMÁSÚ HIDRAULIKA RENDSZER

32 tonnás munkahenger a 2-oldali billentéshez, biztosító kötéllal
Közvetlenül a mellékajtásra csatlakoztatott 80 l szivattyú, 60 l feltöltött olajtartállyal,
pneumatikus billentőszelep túlnyomásbiztosítással és működtetéssel a vezetőfülkében.

BILLENŐ FELÉPÍTMÉNY

ca. 14,4 m³
Felépítmény belső hossza: ca.
5.600 MM

Felépítmény belső szélessége: ca. 2.380 mm (az oszlopok között is)
teljes szélesség: ca. 2.550 mm
Statikai- és tömegoptimalizált, hegesztett, teljesen acél konstrukció rugalmas "membrán" építési
módban

PADLÓ 8MM VASTAG

450-es típusú kopásálló acéllemezből, teljes hosszban végighegesztett, sűrűn elhelyezett trapéz
keresztartókkal

MELLFAL FIX

ca. **6 MM**

vastag és ca. **1.250 MM**

magas, masszív támaszokkal és előre néző oszlopokkal

Mellfalon fulkevédő lemez lekötőfülekkel és lapáttartóval, illetve elől rögzített külső fellé pólétrával

A puttöny mellső sarokélei letöréssel az ömlesztett anyagok szállításához

Menetirány szerinti jobb oldalon teljes hosszúságú oldalfal ca. 85/6 mm vastag 450 típusú kopásálló acéllemezről, oldalfalmagasság ca.

1.080 MM

Jobb oldali oldalfal rögzített, a sarkok belső élénél letöréssel és masszív sarokrögzítéssel, illetve fix surrantó oldallemezzel

MENETIRÁNY SZERINTI BAL OLDALON BORDMATIK

= hidraulikusan lenyitható oldalfal 60/6 mm vastag, ca.

1.080 MM

magas,

nagyszilárdságú (HB450) acéllemezről, "mebrán" építési módban,

kétirányú működésű, mellfalra szerelt-, védett elhelyezésű munkahengerrel, tgc. vezetőfülkéből történő vezérléssel

maximum 170°-os szögben lehajtható, automatikus reteszerléssel.

Nem kibillenthető kivitel

Az oldalfal mellső élénél rövid szóródásgátló surrantólemezzel

CA. 560 MM MAGAS, HIDRAULIKUSAN NYITHATÓ HÁTFAL

és hidraulikus zárszerkezet kétirányú működtetésű munkahengerrel és 3-utas pneumatikus vezérlőszelleppel

KIBILLENŐ HÁTFALMAGASÍTÁS

kopásálló acéllemezről, kiemelt felső zsanérokka és csavarbiztosító ssal, szükség esetén eltávolítható kivitelben

BAL OLDALON, RÖGZÍTETT

erősített sarokoszlop, rögzített surrantó oldallemezzel

Termékhez kapcsolódó észrevételek



2-oldalra billenő felépítmény, 4-tengelyes járóképes alvázra



Kibillenő, 980 mm magas, 4 mm vastag acél hátfal, magasított csapágyazással és a vezetőfülkéből pneumatikusan nyitható zárrakkal



Magas szilárdságú, könnyített építésű felépítménykonstrukció kónikus trapéz formájú hossztartókkal, erőelnyelés és nagyobb szilárdság kisebb mezőkre osztott padlóval



Magas minőségű, krómozott munkahenger




OPCIONÁLIS: bal oldali Bordmatic = hidraulikusan kinyíló oldalfalak



OPCIONÁLIS: rögzített sarokoszlop nélkül a menetirány szerinti jobb oldalon, bal oldalon oldalfal/bordmatic-ba integrált



OPCIONÁLIS: felhajtható, alumínium hátsó aláfutásgátló, Finisher használathoz

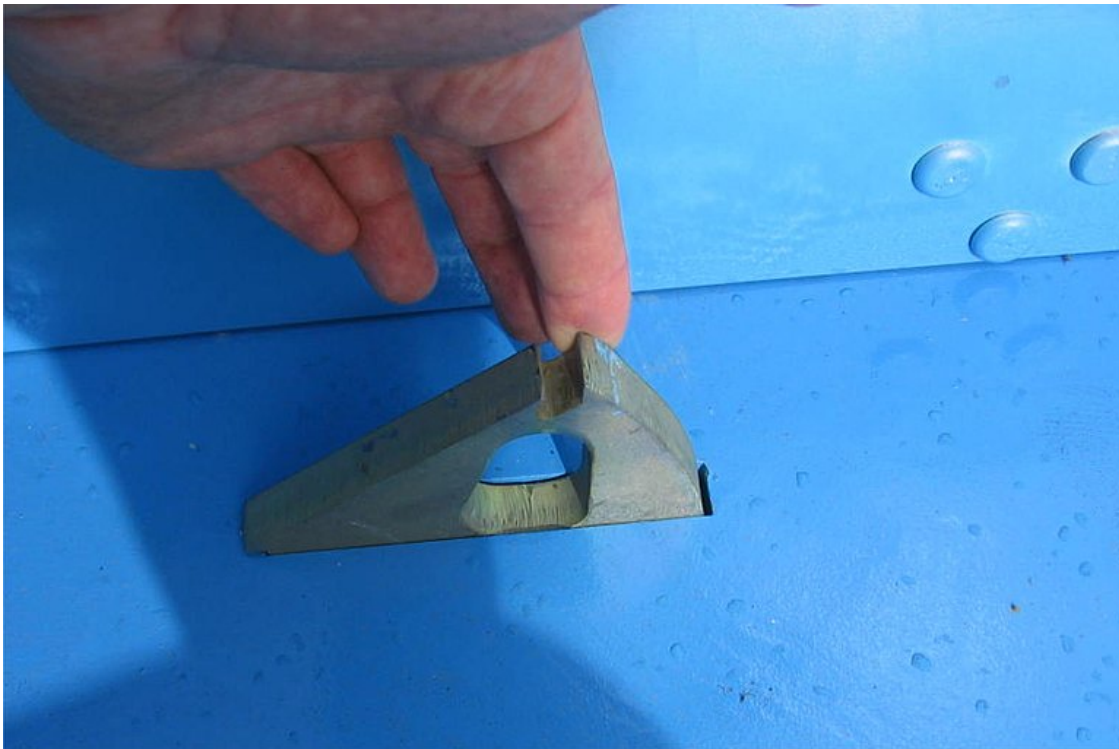

OPCIONÁLIS: felhajtható lekötőgyűrűk

