

# Alumínium-tartályfelépítmény-2-tengelyes önjáró alvázra - hátsó armatúra-szekrénnel - 12.500 l



## Előnyök és opciók

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
- Koffer-formájú tartálytest stabil építési módban
- Minden fajta/típusú járóképes alvázra helyezhető
- Optimális tartálytest csapágyazás rozsdamentes acél segédalváz kivitelben
- OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül
- OPCIONÁLIS: 2 hátsó világítás az armatúraszekrény felső részébe süllyesztve
- OPCIONÁLIS: lehetőség egy pótkeréktartó felszerelésére

## Jármű adatok

## TÍPUSJELÖLÉSÉT

ALUMÍNIUM TARTÁLYFELEPÍTMÉNY 2-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA

Hátul elhelyezett szekrény , Szivattyús mérőkészülékkel , Kőolaj szállítására alkalmas

---

## ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL

Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF.

Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19.

Benzin (UN szám 1203), gázolaj és könnyű fűtőolaj (UN szám 1202) szállítására.

Felepítmény tömege, kiviteltől függően: ca. 2,05 tonna

---

## TÖMLŐTÁROLÓ

1 műanyag tömlőtartó cső, 3" tömlőhöz, fekete

1 műanyag tömlőtartó cső, 2" tömlőhöz, fekete

---

## TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dőmfedél gyorstöltő fedéllel.

1 elektrooptikai felső érzékelő

1 automatikus légzőszelep

1 szellőzőedény lángzárral

1 pneumatikus fenékszelep

---

## TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel

- 2 tűzoltókészülék 6 kg-os
- 2 figyelmeztető háromszög
- 1 figyelmeztető villogó lámpa munkatér megvilágítással és elemekkel
- 1 műanyag gyűjtőedény
- 1 kis horganyzott lapát
- 1 kefe
- 1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal
- 1 figyelemfelkeltő mellény
- 1 védőszemüveg
- 1 pár védőkesztyű
- 1 szemöblítő palack
- 1 csatornafedél

---

## **JELZŐTÁBLÁK**

- 1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202)
- 3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel)
- 3 levehető veszélyt jelző bárca (környezetre veszélyes áruk)
- Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

---

## **ELEKTROMOS RENDSZER**

- A tehergépkocsi eredeti elektromos rendszerének felhasználása
- A tgg. alvással együtt beszállított oldalsó helyzetjelző lámpák felszerelése
- Robbanásbiztos lámpa a hátsó armatúraszekrényben
- 2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

---

## **FÉNYEZÉS**

- Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgg. színárnyalatban)

fényezve

..... = segédváz és annak tartozékai, tartályfelépítmény

fényezetlen = Műanyagelemek

fekete = Porszórt alkatrészek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés

oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

---

## **HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK**

ADR vizsgálati jegyzőkönyv

Gépkönyv

Jóváhagyási igazolás

---

## **SEGÉDALVÁZ, FELFOGATÁS ÉS TARTOZÉKAI**

Rozsdamentes acél konstrukció, a tehergépkocsi alvázra csavarkötéssel rögzítve

Rugalmas tartályfelfogatás

Tartozékláda, oldalra nyíló ajtóval

Alsó töltés szekrénye alumíniumból

Műanyag sárvédők, hátul gumilappal

---

## **CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL**

Fenékszelepenként egy lefejtő-csővezeték DN 100 a menetirány szerinti bal oldali kollektorhoz és összekötő csővezeték a szivattyús mérőrendszerhez

Kamránként egy API töltőcsatlakozó zárósapkával a menetirány szerinti bal oldalon

Fent gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel  
Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

---

## MÉRETEK

Jármű teljes szélessége 2.550 mm  
Jármű teljes magassága ca. 3.100 mm  
Jármű teljes hosszúsága ca. 7.480 mm

A méreteket csak a teherautó adatok pontos ismeretében áll módunkban megadni.

---

## SZIVATTYÚS MÉRŐKÉSZÜLÉK ÜRES- ÉS TELITÖMLŐ RENDSZERHEZ

Benzinhez, gázolajhoz és extra könnyű fűtőolajhoz hitelesítve  
Szivattyúszűrő  
Mechanikusan meghajtott szivattyú, pneumatikus vezérlésű túlfolyószeleppel  
DN 80-as pneumatikus gázleválasztó, automatikus légtelenítéssel és hőmérséklet érzékelővel  
DN 80 átfolyásmérő, impulzus jeladóval  
Elektronikus számítómű, DIN A5 bizonylatnyomtatóval  
Alumínium tömlődob pneumatikus felcsévéléssel, 30 m hosszú, magasnyomású tömlő DN 40, forgatható kiadópisztoly ZV 400, csővéggel  
Közdarabok részére tartótüskék

---

## TARTÁLYTEST HÁTSÓ ARMATÚRASZEKRÉNNYEL

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint  
Koffer forma  
Bruttó űrtartalom ca. 12.500 liter  
2 kamra, kiosztása ügyfél igényeinek megfelelően  
Hullámtörő fal, amennyiben műszakilag szükséges

Túlfolyóedény levezetőcsővel

Védőkengyel a dómarmatúrákhoz

Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal

Alumínium feljárólétra bal oldalt elől

Mindkét oldalon 1 földelő tűske

Armatúraszekrény

Alumínium szekrény a termékösszegyűjtő vályúnak és a mérőberendezésnek

Felhajtható ajtó, zárral

---


## Termékhez kapcsolódó észrevételek



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Hátsó armatúraszekrény a szivattyúnak és tömlődobnak, felfelé nyíló ajtóval

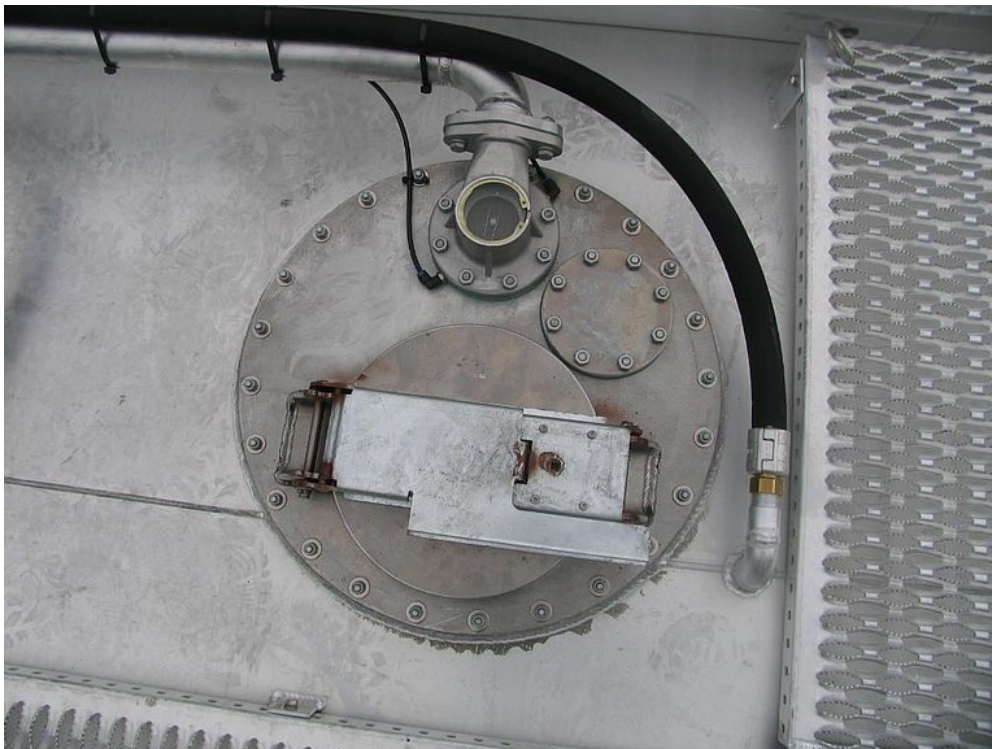

Dómfedelek felhasználóbarát kialakításban



Oldalaláfutásgátló alumínium profilokból



Tartozékláda, oldalra nyíló ajtókkal, nagy tárolási lehetőséggel



OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül



OPCIONÁLIS: 2 hátsó világítás felül a túlfolyóedénybe építve



OPCIONÁLIS: pótkerék felszerelésének a lehetősége

