

2-tengelyes-alumínium- tartályfélpótkocsi reptéri- és utcai bevetésre szivattyús mérőkészülékkel



Előnyök és opciók

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Ügyfélspecifikus, különleges követelmények rugalmas kezelése
- Magas szintű termékmegóvás az optimális lefejtést segítő kettős-ék kivitelnek köszönhetően
- Futómű alumínium vagy rozsdamentes acél kivitelben lehetséges
- Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
- OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül
- OPCIONÁLIS: felül elhelyezett lámpatest a dómvályúba építve
- OPCIONÁLIS: különálló műanyag tartó a tűzoltókészülék részére

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

2-TENGELYES ALUMÍNIUM TARTÁLYFÉLPÓTKOCSI

szivattyús- mérőkészülékes , reptéri használatra kialakítva

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL

Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF

Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19

Szállítható anyag a JET A-1

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Himbás forgózsámoly csőátvezetéssel a nyeregszerkezetnél

Tengelyek segédváza rozsdamentes acélból

Félkörívű műanyag sárvédők, gumilapokkal

Oldalaláfutásgátló, felhajtható

Alumínium hátsó aláfutásgátló

TENGELYEK

Lérugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel

2 x 10 tonna teherbírás, tengelytáv 2.050 mm

Rugózás

Lérugózás

Kerekek

4 db 425/65R22,5 165K gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint

4 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, alumínium, kívül polírozott keréktárcsa

besajtolási mélység nélkül

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint

Kétvezetékes légfék

EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer

Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve

RSS - menetstabilizáló program

Rugóerőtárolós rögzítőfék 2 tengelyen

Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint

Koffer- és kettősék forma

Bruttó úrtartalom ca. 34.000 liter

1 kamra

Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek

Vízgyűjtő zsomp

Túlfolyóedény levezetőcsővel

Védőkengyel a dómarmatúrákhoz

Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal

Alumíniumlétra hátul

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

3 dőmfedél gyorsított fedéllel

1 10"-os térfogatjelző

1 pneumatikus túltöltésgátló

1 pneumatikus szintkapcsoló a lefejtés szabályozására

3 pneumatikus billenőszelep

1 mechanikus mérőpálca

Betöltés

1 pneumatikus fenékszelep tömlővel és ipari szárazcsatlakozóval ellátva

Lefejtés

2 pneumatikus DN100 fenékszelep a lefejtéshez

AZ ARMATÚRA KIALAKÍTÁSA AZ ALÁBBI MŰVELETEKET TESZI LEHETŐVÉ

Alsó szárnytöltés hosszú tömlőn keresztül, a két fedélzeti tömlőn keresztül

Visszatöltési lehetőség a fedélzeti tömlőkön keresztül

Felső szárnytöltés

CSŐVEZETÉKEK

Előre menő alumínium vezetékek - himbás forgózsámolyon keresztül - a nyerges vontatón lévő armatúra szekré nyhez

Gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel

Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

MÉRŐBERENDEZÉS

1 átfolyásmérő el. számlálóval

Párhuzamosságjelző a tankolóállványon

Bizonylatnyomtató a vezetőfülkében

1 kémlelőüveg

1 automata szelep a belső nyomás szabályozásához

2 venturi cső

ELLENŐRZŐ MŰSZEREK

szivattyúnyomás

venturi nyomás

hidraulika nyomás

átfolyási séma

manométer az alumínium légtartályakhoz

termékszivattyú vákuum / nyomás manométer

mintavétel a csővezetékből

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel

2 tűzoltókészülék 6 kg-os

2 figyelmeztető háromszög

1 figyelmeztető villogó lámpa munkatér megvilágítással és elemekkel

1 műanyag gyűjtőedény

1 kis horganyzott lapát

1 kefe

1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal

1 figyelemfelkeltő mellény

1 védőszemüveg

1 pár védőkesztyű

1 szemöblítő palack

1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202)

3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel)

3 levehető veszélyt jelző bárca (környezetre veszélyes áruk)

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban

Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák

2 helyzetjelző lámpa elöl

2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

15-pólusú elektromos csatlakozó aljzat

2 robbanásbiztos armatúraszekrény-világítás

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgc. színárnyalatban) fényezve

..... = Alváz és annak tartozékai, szigetelt tartályfenekek

rozsdamentes acél = Palást

fényezetlen = Műanyagelemek

fekete = Porszórt alkatrészek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

Hatósági járműigazolások

ADR vizsgálati jegyzőkönyv

Gépkönyv

Jóváhagyási igazolás

NYERGES VONTATÓ - FELSZERELTSÉG

Tankolóállvány fellépővel a menetirány sz. bal oldalon

Armatúraszekrény - mindkét oldalon felnyíló ajtókkal

Szivattyú a menetirány sz. jobb oldalon

Alépítmény himbás forgószámolyhoz a nyeregszerkezetnél

SZIVATTYÚ (AZ ARMATÚRA SZEKRÉNYBEN)

1 hidraulikus működtetésű tandemszivattyú

SZŰRŐ - VÍZLEVÁLASZTÓ

1 szűrő - vízleválasztó, légleválasztóval

Gázleválasztó

Szűrő felszereltsége:

1 dugattyús differenciálynomás-mérő

1 gázvisszavezető a tartályba


1 visszacsapószelep a szűrő után

Víztelenítő vezeték 2 R 3/4" golyóscsappal és zárókupakkal

Termékhez kapcsolódó észrevételek




Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság

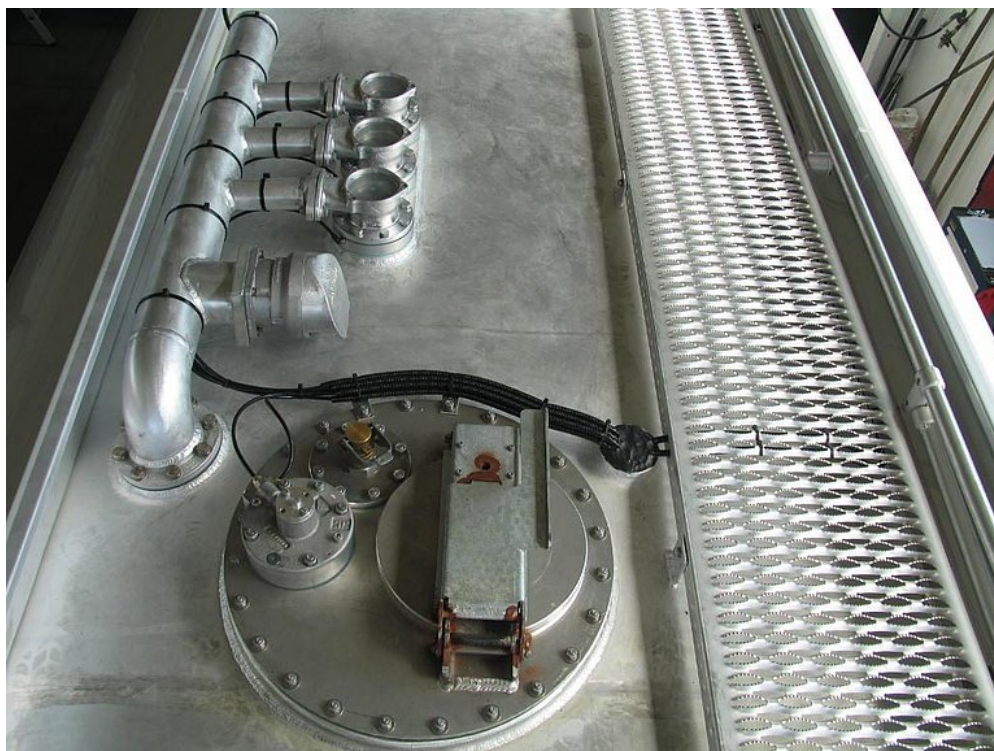


Dómfedelek felhasználóbarát kialakításban



A felszerelés tökéletes elrendezése

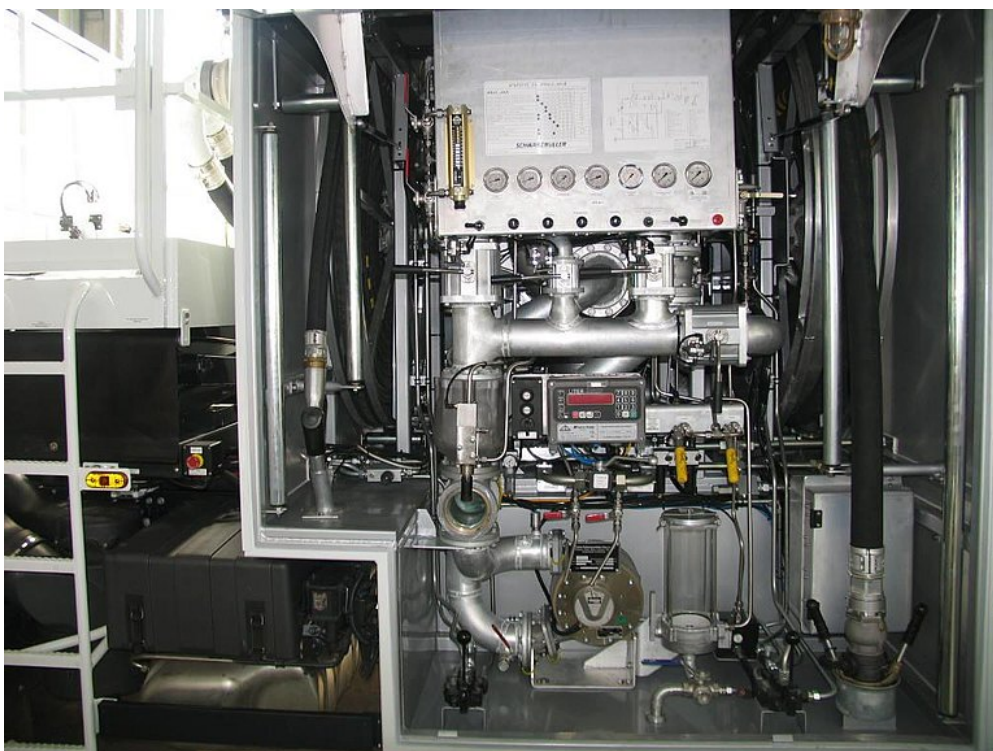

Armatúraszekrény áttekinthető kezelőpanel-kiosztással

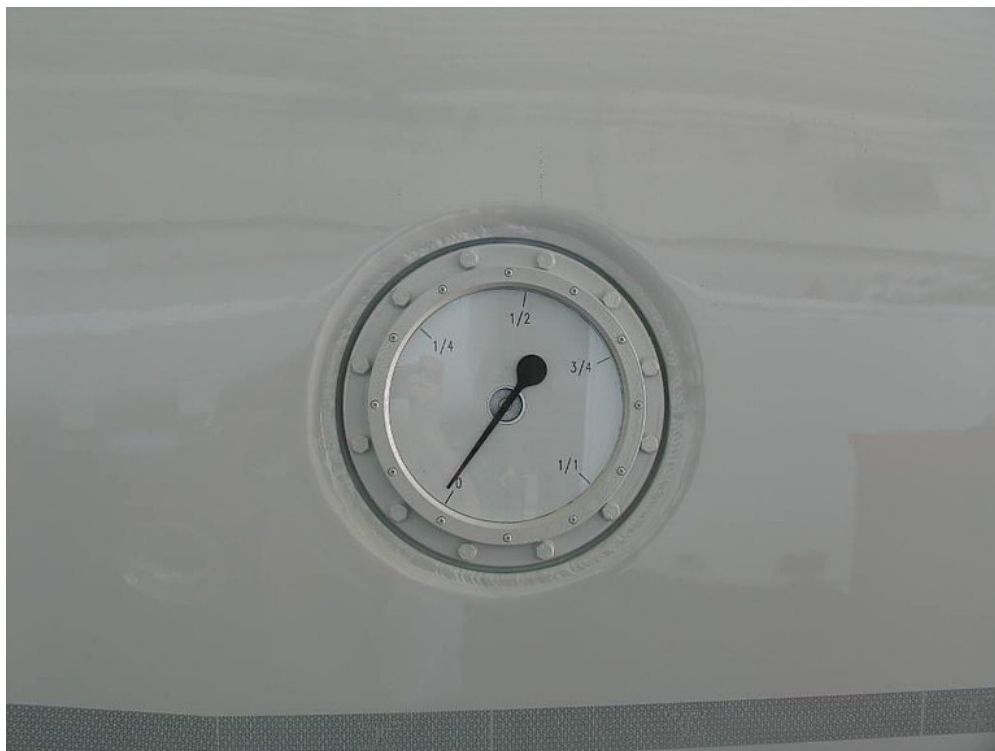

Töltöttség kijelző



OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül



OPCIONÁLIS: felül elhelyezett lámpatest a dómvályúba építve



OPCIONÁLIS: különálló műanyag tartó a tűzoltókészülék részére

