

Alumínium-tartályfelépítmény-2-tengelyes önjáró alvázra - oldalsó armatúra-szekrénnel - 12.500 l



Előnyök és opciók

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
- Tömlőtároló dob az armatúraszekrényben vagy a vezetőfülke és a tartály között
- Koffer-formájú tartálytest stabil építési módban
- Minden fajta/típusú járóképes alvázra helyezhető
- Optimális tartálytest csapágyazás rozsdamentes acél segédalváz kivitelben
- OPCIONÁLIS: optimális tömlőtároló szekrény párhuzamosan vezetett ajtókkal
- OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül
- OPCIONÁLIS: 2 hátsó világítás felül a túlfolyóedénybe építve
- OPCIONÁLIS: lehetőség egy pótkeréktartó felszerelésére

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

ALUMÍNIUM TARTÁLYFELEPÍTMÉNY 2-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA

Oldalt elhelyezett szekrény , Szivattyús mérőkészülékkel , Kőolaj szállítására alkalmas

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL

Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF.

Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19.

Benzin (UN szám 1203), gázolaj és könnyű fűtőolaj (UN szám 1202) szállítására.

Felepítmény tömege, kiviteltől függően: ca. 1,9 tonna

TÖMLŐTÁROLÓ

1 műanyag tömlőtartó cső, 3" tömlőhöz, fekete

1 műanyag tömlőtartó cső, 2" tömlőhöz, fekete

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dőmfedél gyorstöltő fedéllel.

1 elektrooptikai felső érzékelő

1 automatikus légzőszelep

1 szellőzőedény lángzárral

1 pneumatikus fenékszelep

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel

2 tűzoltókészülék 6 kg-os

2 figyelmeztető háromszög

1 figyelmeztető villogó lámpa munkatér megvilágítással és elemekkel

1 műanyag gyűjtőedény

1 kis horganyzott lapát

1 kefe

1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal

1 figyelemfelkeltő mellény

1 védőszemüveg

1 pár védőkesztyű

1 szemöblítő palack

1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202)
3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel)
3 levehető veszélyt jelző bárca (környezetre veszélyes áruk)
Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

A tehergépkocsi eredeti elektromos rendszerének felhasználása
A tgg. alvázal együtt beszállított oldalsó helyzetjelző lámpák felszerelése
Robbanásbiztos lámpa a hátsó armatúraszekrényben
2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékekkel (RAL- vagy standard tgg. színárnyalatban)
fényezve

..... = segédváz és annak tartozékai, tartályfelépítmény

fényezetlen = Műanyagelemek

fekete = Porszórt alkatrészek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés

oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv

Gépkönyv

Jóváhagyási igazolás

SEGÉDALVÁZ, FELFOGATÁS ÉS TARTOZÉKAI

Rozsdamentes acél konstrukció, a tehergépkocsi alvázra csavarkötéssel rögzítve

Rugalmas tartályfelfogatás

Alumínium szekrény a mérőberendezés számára, menetirány szerinti jobb oldalon elhelyezve,
párhuzamosan nyíló ajtóval

Tartozékláda, oldalra nyíló ajtóval

Alsó töltés szekrénye alumíniumból

Műanyag sárvédők, hátul gumilappal

TARTÁLYTEST

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint

Koffer forma

Bruttó úrtartalom ca. 12.500 liter
2 kamra, kiosztása ügyfél igényeinek megfelelően
Hullámtörő fal, amennyiben műszakilag szükséges
Túlfolyóedény levezetőcsővel
Védőkengyel a dómarmatúrákhoz
Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal
Alumínium feljárólétra hátul
Mindkét oldalon 1 földelő túske

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Fenékszelepenként egy lefejtő-csővezeték DN 100 a menetirány szerinti bal oldali kollektorhoz és összekötő csővezeték a szivattyús mérőrendszerhez
Kamránként egy API töltőcsatlakozó zárósapkával a menetirány szerinti bal oldalon

Fent gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel
Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

MÉRETEK

Jármű teljes szélessége 2.550 mm
Jármű teljes magassága ca. 3.000 mm
Jármű teljes hosszúsága ca. 7.000 mm

A méreteket csak a teherautó adatok pontos ismeretében áll módunkban megadni.

SZIVATTYÚS MÉRŐKÉSZÜLÉK ÜRES- ÉS TELITÖMLŐ RENDSZERHEZ

Benzinhez, gázolajhoz és extra könnyű fűtőolajhoz hitelesítve
Szivattyúszűrő
Mechanikusan meghajtott szivattyú, pneumatikus vezérlésű túlfolyószeleppel
DN 80-as pneumatikus gázleválasztó, automatikus légtelenítéssel és hőmérséklet érzékelővel
DN 80 átfolyásmérő, impulzus jeladóval
Elektronikus számítómű, DIN A5 bizonylatnyomtatóval
Alumínium tömlődob pneumatikus felcsévéléssel, 30 m hosszú, magasnyomású tömlő DN 40, forgatható kiadópisztoly ZV 400, csővéggel
Közdarabok részére tartótüskék


Termékhez kapcsolódó észrevételek



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Áthelyezhető ütközők elől

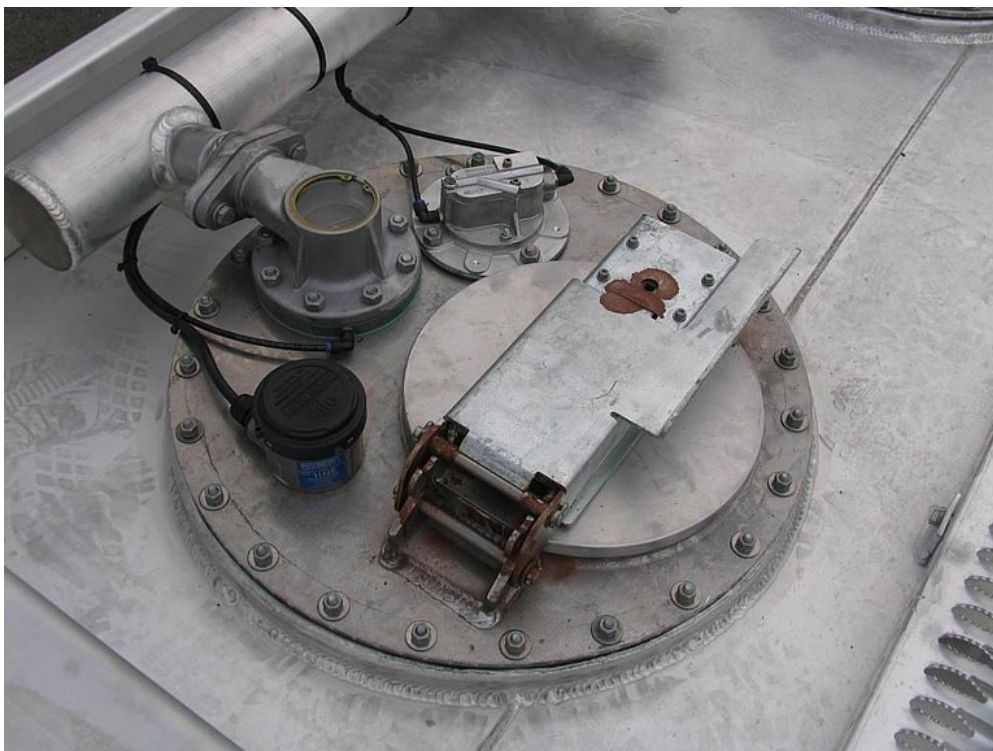

Dómfedelek felhasználóbarát kialakításban



Tartozékláda, oldalra nyíló ajtókkal, nagy tárolási lehetőséggel



OPCIONÁLIS: optimális tömlőtároló szekrény párhuzamosan vezetett ajtókkal



OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül



OPCIONÁLIS: 2 hátsó világítás felül a túlfolyóedénybe építve



OPCIONÁLIS: pótkerék felszerelésének a lehetősége

