

3-tengelyes-alumínium-vízszállító- tartályfélpótkocsi Koffer kivitel / Tesztjármű mankókerekekkel ellátva a vezetők oktatására



Előnyök és opciók

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Ügyfélspecifikus, különleges követelmények rugalmas kezelése
- Futómű alumínium vagy rozsdamentes acél kivitelben lehetséges
- Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
- OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére
- OPCIONÁLIS: hátsó aláfutásgátló alumíniumból

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-TENGELYES ALUMÍNIUM TARTÁLYFÉLPÓTKOCSI

oktatási- és bemutató célra , víz szállítására alkalmas

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Nyereglap 2"-os királycsappal

Tengelyek segédváza rozsdamentes acélból

Mechanikus kitámasztóláb (terhelten is használhatók)

2 pótkeréktartó rozsdamentes acélból

Mankókerék tervezésű

2 fékezetlen kerékkel

Vízszállító berendezés

Alumínium tartozékláda

Félkörívű műanyag sárvédők, gumilapokkal

Alumínium hátsó aláfutásgátló

Tengelyek

Lérugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel

3 x 9 tonna teherbírás, tengelytáv 2 x 1.310 mm

Rugózás

Lérugózás

Kerekek

10 db 385/55R22,5 160J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint

10 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, alumínium keréktárcsa

besajtolási mélység 120 mm

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint

Kétvezetékes légfék

EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer

Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve

RSS - menetstabilizáló program

Rugóerőtárolós rögzítőfék 2 tengelyen

Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet

Koffer- és kettősék forma

Bruttó űrtartalom ca. 40.000 liter

5 kamra, kioszása ügyfél igényeinek megfelelően

Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek

Túlfolyóedény levezetőcsővel

Védőkengyel a dómarmatúrákhoz

Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal

Alumíniumlétra elől

TÖMLŐTÁROLÓ

2 db műanyag cső 2" tömlő tárolására alkalmas

2 db műanyag cső 3" tömlő tárolására alkalmas

TARTÁLSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dómfedél gyorstöltő fedéllel

1 szellőzőedény lángzárral

1 pneumatikus fenékszelep

CSŐVEZETÉKEK

1 alumínium leeresztő cső, kivezetése hátul közepén történik, csatlakozófejjel ellátva

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban

Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák

2 helyzetjelző lámpa elől

2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

15-pólusú elektromos csatlakozó aljzat

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgg. színárnyalatban) fényezve

..... = Alváz és annak tartozékai, szigetelt tartályfenekek

rozsdamentes acél = Palást

fényezetlen = Műanyagelemek

fekete = Porszórt alkatrészek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

Gépkönyv

Termékhez kapcsolódó észrevételek



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Tartozékláda, oldalra nyíló ajtókkal, nagy tárolási lehetőséggel



Ausleger mit Knickschutzeinrichtung inklusive Knickschutzseile und Drehlicht in FR rechts



Ausleger mit Knickschutzeinrichtung inklusive Knickschutzseile und Drehlicht in FR links



Láda a pneumatikus szelepvezérlés elhelyezésére és a szelepek megóvására




Knickschutzseile im Bereich der Auslegerabstützung zum Tank



OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére



OPCIONÁLIS: alumínium hátsó aláfutásgátló

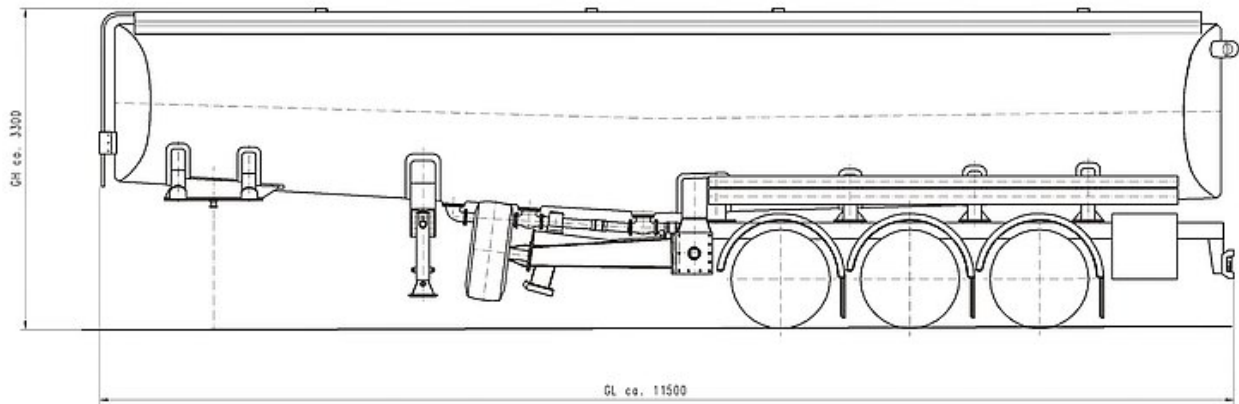

GB = 2550