

3-osiowa naczepa typu lekkiego do zwojów do załadunku pod kątem



Zalety produktu i opcje

- Hydrauliczny załadunek pod kątem do transportu dużych formatów blach o szerokości do 3 300 mm Elektrohydrauliczny agregat pompujący do samodzielnej obsługi załadunku pod kątem na naczepie Dach przesuwany do przedniej ściany od wewnątrz, hydraulicznie składany - do otwartych transportów blachy Wnęka na zwoje o długości użytkowej 8 000 mm (podzielona na 3 segmenty) dla zwojów o średnicy od 900 do maks. 2 100 mm Hydrauliczny moduł sterujący do systemu załadunku pod kątem Osłona wnęki na zwoje, po której można jeździć wózkiem widłowym ze sklejki wodoodpornej o grubości 40 mm z podciąganiem z rury kształtowej Wzmocniona konstrukcja ramy do transportu zwojów 27 t w środku ciężkości na długości załadunku minimum 2 000 mm Specjalne urządzenie do transportu blach okrągłych Dach przesuwany z przodu może być podniesiony o ok. 30° - do załadunku i rozładunku dużych formatów blachy Nadaje się do zamknięcia celnego TIR Montaż osi znanych producentów jak SAF czy BPW

Szczegółowy opis pojazdu

NAZWA TYPU

3-OSIOWA NACZEPA TYPU LEKKIEGO DO ZWOJÓW DO ZAŁADUNKU POD KĄTEM

UKŁAD HAMULCOWY

Układ hamulcowy zgodny z dyrektywą WE 71/320 lub ECE R13

Elektroniczny układ hamulcowy EBS

Wabco 2S2M = jedna oś sensorowana

RSS - system stabilizacji jazdy

Hamulec postojowy sprężynowy na 2 osiach

Aluminiowy zbiornik powietrza

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

Instalacja oświetleniowa 24 V zgodnie z dyrektywą 76/756/EWG

2 tylne światła siedmiokomorowe umieszczone w osłonie przeciwnajzdowej

Boczne światła obrysowe LED

2 światła pozycyjne

2 światła obrysowe w osłonie przeciwnajzdowej

2 gniazda 7-biegunowe i 1 gniazdo 15-biegunowe

Z tyłu 1 szt. 2-biegunowe gniazdo wtykowe na osłonie przeciwnajzdowej

LAKIEROWANIE

Czyszczenie granulatem stalowym, gruntowanie pyłem cynkowym i lakierowanie natryskowe

2-składnikowym lakierem akrylowym do pojazdów użytkowych

WYMIARY

Długość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej ok. 13 620 mm

Szerokość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej ok. 2 480 mm

Wysokość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej ok. 2 700 mm

Wysokość załadunku z boku ok. 2 640 mm

Wysokość załadunku z tyłu ok. 2 700 mm

Wysokość załadunku ok. 140 mm nad wysokością siedła

Zdjęcia



3-osiowa naczepa siodłowa płaska typu lekkiego do zwojów do załadunku pod kątem



Hydrauliczny załadunek pod kątem do transportu dużych formatów blach o szerokości do 3 300 mm



Powierzchnia załadunku z wsuniętym urządzeniem do załadunku pod kątem




Zamontowane jako wpuszczone wsporniki z rury kształtowej, wysuwane hydraulicznym 4-stopniowym siłownikiem podnoszącym



Elektrohydrauliczny agregat pompujący do samodzielnej obsługi załadunku pod kątem na naczepie



Hydrauliczny moduł sterujący do systemu załadunku pod kątem

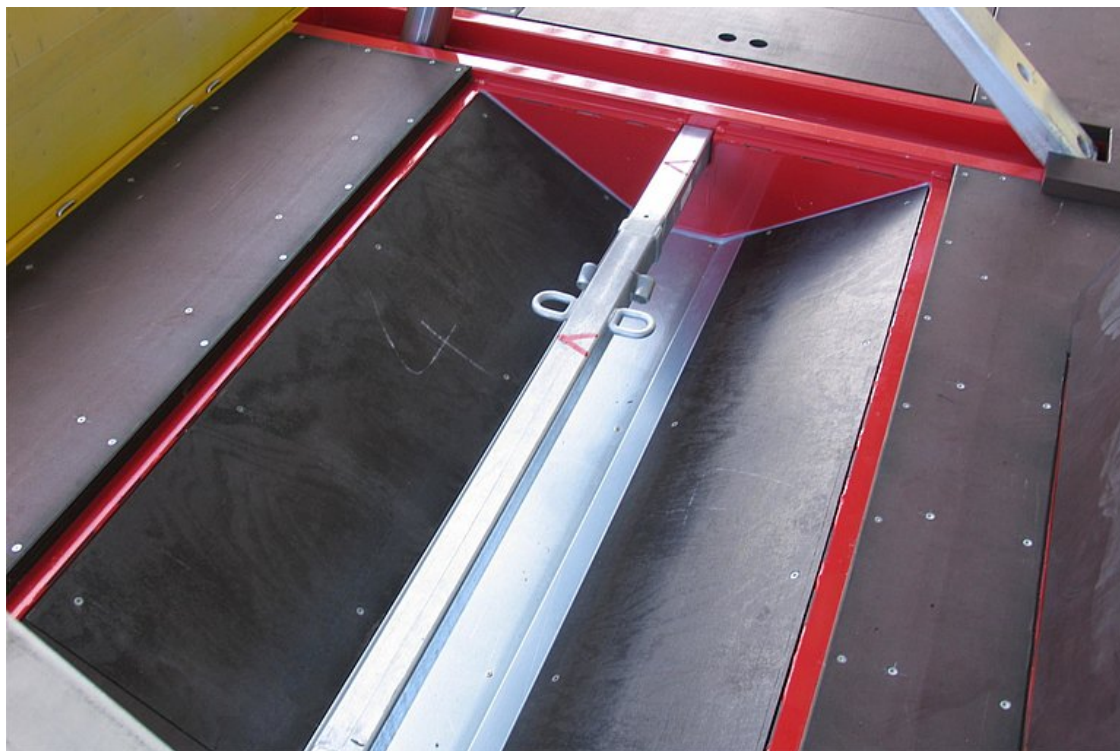

Wnęka na zwoje o długości użytkowej 8 000 mm (podzielona na 3 segmenty) dla zwojów o średnicy od 900 do maks. 2 100 mm



Dach przesuwany do przedniej ściany od wewnątrz, hydraulicznie składany - do otwartych transportów blachy

